STILCRAM

STOCK OUT

CAMPAÑA FINAL DE AÑO 2026

MAQUINARIA INDUSTRIAL · OFERTAS DE STOCK

OFERTAS VALIDAS HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026



CIZALLA HIDRÁULICA

StiShear CP420 / CP620



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de corte pendular
- Mesa a bolas y tope con posicionador automático y CN
- Consola de escuadra milimetrada; brazos de apoyo; normas CE

PRECIO HABITUAL CP420	23.500,00 €	PRECIO STOCK OUT	18.000,00 €
PRECIO HABITUAL CP620	26.800,00 €	PRECIO STOCK OUT	21.500,00 €

CIZALLA HIDRÁULICA / StiShear CP620

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	CP420	CP620
Longitud útil	2050 mm	2050 mm
Capacidad	4 mm	6 mm
Potencia motor	5,5 kW	7,5 kW
Ángulo de corte	1°30'	1°30'
Golpes por minuto	16	16
Recorrido tope trasero	750 mm	750 mm
Dimensiones	2500×1800×1550	3200×1850×1620
Peso aproximado	3000 kg	5800 kg

CIZALLA DE CORTE VERTICAL

StiShear CV1030



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de corte vertical; control CNC TP07
- Mesa a bolas; tope con posicionador automático y CN
- Brazos de apoyo de chapa; normas CE

PRECIO HABITUAL **42.000,00 €**

PRECIO STOCK OUT **31.000,00 €**

CIZALLA DE CORTE VERTICAL / StiShear CV1030

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	CV1030
Longitud útil	mm	3100
Capacidad	mm	10
Potencia motor	kW	15
Ángulo de corte	°	0,5–2,30
Golpes por minuto		8
Recorrido tope trasero	mm	750
Dimensiones	mm	3900×1900×2235
Peso aproximado	kg	11000

CIZALLA MECÁNICA

StiShear M-1253 / M-2053



PRECIO HABITUAL M-1253 **12.500,00 €**

PRECIO HABITUAL M-2053 **15.000,00 €**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Especificaciones:

- Máquina eléctrica de corte de metal con tope angular en la mesa.
- Tiene redes de seguridad en la parte trasera de la máquina.
- Interruptor de pedal de 24V: la máquina de corte eléctrica es segura y fácil de operar.
- Nuestra máquina de corte eléctrica ofrece alta precisión, alta eficiencia y estabilidad.
- El menor ángulo de corte garantiza la precisión del corte en la pieza de trabajo.
- La serie estándar de máquinas de corte eléctricas está equipada con un dispositivo de tope manual y un dispositivo de lectura digital que permite ajustes precisos.

EQUIPO ESTANDAR:

- Tope trasero manual 600 mm.
- Consola escuadra
- Normas CE
- Pedal con paro de emergencia
- Protección frontal para dedos.
- Maquina completamente silenciosa solo funciona el motor en el momento del corte

- Capacidad de corte: 3 mm

OPCIONAL:

- Tope posicionador: 1.500,00€

PRECIO STOCK OUT **9.800,00 €**

PRECIO STOCK OUT **11.000,00 €**


CIZALLA MECÁNICA / StiShear M-1253

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	M-1253	M-2053
Longitud útil	mm	1250	2050
Capacidad	mm	3	3
Potencia motor	kW	3	4
Ángulo de corte	°	2	2
Golpes por minuto		35	25
Potencia motor tope trasero (opcional)	kW	0,55	0,55
Altura trabajo (P)	mm	810	810
Ancho de mesa	mm	390	390
Recorrido tope trasero	mm	560	630
Dimensiones (UxGxY)	mm	1900×1260×1250	2300×1477×1100
Peso aproximado	kg	1250	1390

PLEGADORA HIDRÁULICA

StiPleg CN3125

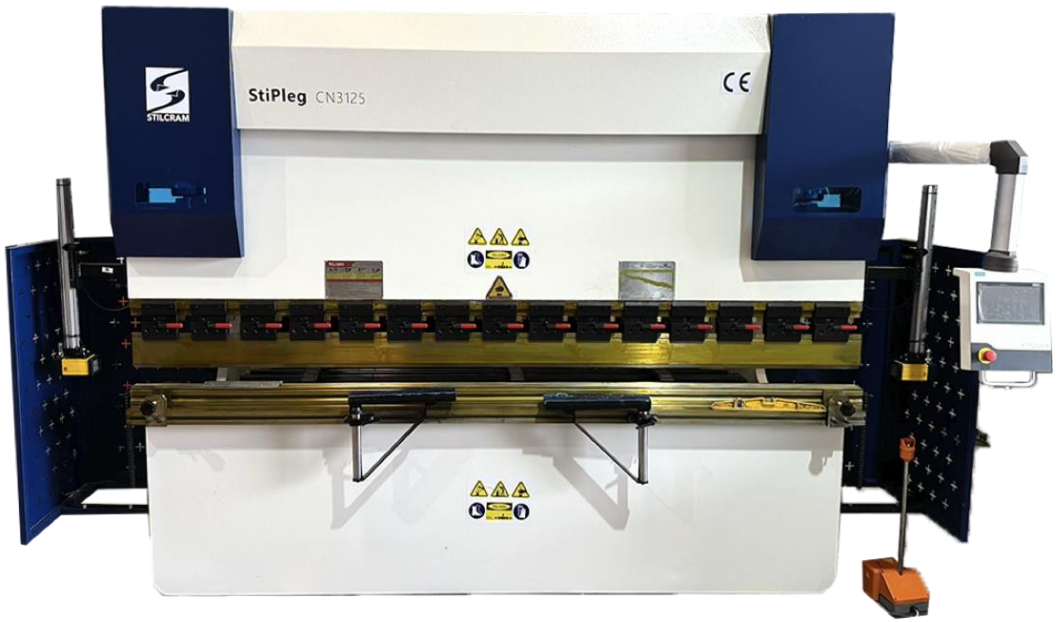

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La Prensa Plegadora **StiPleg** CN3125 de STILCRAM destaca por su robustez y eficiencia. Acabada con tecnología y detalles de última generación e innovadores. Como todas nuestras máquinas, la StiPleg CN3125 cumple con las normas europeas CE.

- CNC 2 EJES (Y-X) CON CALCULO AUTOMATICO DE LOS GRADOS
- CNC ESTUN E-TOUCH E310
- SISTEMA PROMECAM
- AMARRE RAPIDO DE LOS PUNZONES
- MATRIZ MULTIBOCA
- 2 BRAZOS APOYA CHAPAS DELANTERO
- SISTEMA DE SEGURIDAD LASER
- BARRERA FOTOELECTRICA TRASERA

PRECIO HABITUAL **39.800,00 €**

PRECIO STOCK OUT **31.800,00 €**


PLEGADORA HIDRÁULICA / StiPleg CN3125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	StiPleg CN3125
Longitud útil	3100 mm
Potencia	125 tns
Potencia motor	7,5 kW
Cuello de cisne	320 mm'
Recorrido	200 mm
Paso entre montantes	2600 mm
Matriz	Multiboca
Utillaje	Estándar
Tope trasero	Motorizado
Dimensiones	4000x1600x2600 mm
Peso aprox	8000 kg

PLEGADORA HIDRÁULICA

StiPleg CN3060

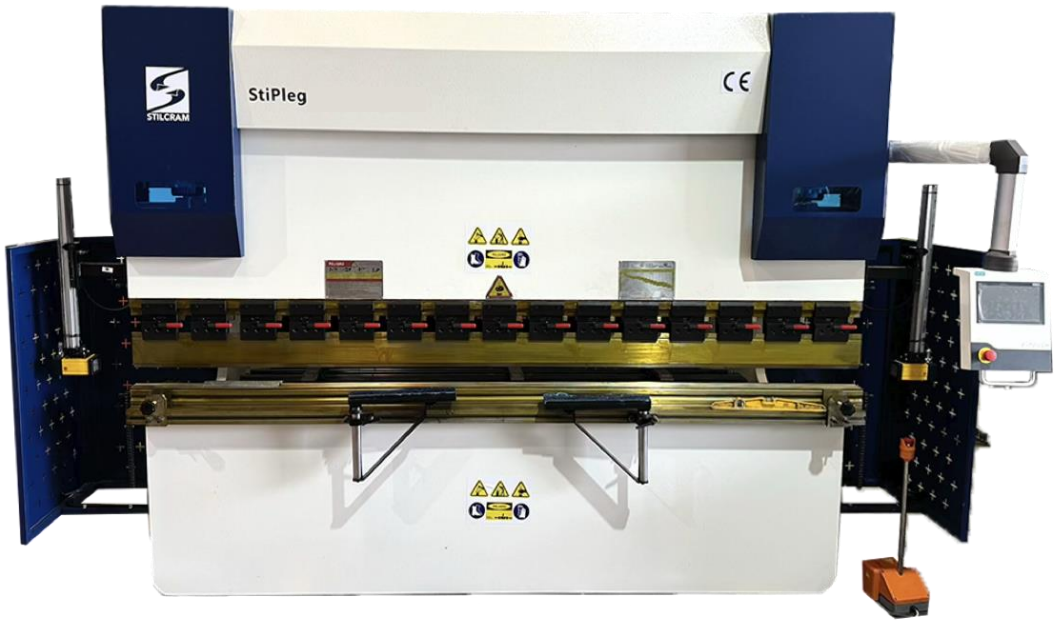

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La Prensa Plegadora **StiPleg** CN3063 de STILCRAM destaca por su robustez y eficiencia. Acabada con tecnología y detalles de última generación e innovadores. Como todas nuestras máquinas, la StiPleg CN3063 cumple con las normas europeas CE.

- CNC 2 EJES (Y-X) CON CALCULO AUTOMATICO DE LOS GRADOS
- CNC ESTUN E-TOUCH E310
- SISTEMA PROMECAM
- AMARRE RAPIDO DE LOS PUNZONES
- MATRIZ MULTIBOCA
- 2 BRAZOS APOYA CHAPAS DELANTERO
- SISTEMA DE SEGURIDAD LASER
- BARRERA FOTOELECTRICA TRASERA

PRECIO HABITUAL **31.200,00 €**

PRECIO STOCK OUT **24.900,00 €**

PLEGADORA HIDRÁULICA / StiPleg CN3060

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	StiPleg CN3060
Longitud útil	3100 mm
Potencia	63 tns
Potencia motor	5,5 kW
Cuello de cisne	250 mm'
Apertura mesa - Trancha	320 mm
Paso entre montantes	2600 mm
Matriz	Multiboca
Utillaje	Estándar
Tope trasero	Motorizado
Dimensiones	3700x1400x2210 mm
Peso aprox	4800 kg

PLEGADORA HIDRÁULICA

1600X30T



PRECIO HABITUAL **22.000,00 €**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de corte pendular
- Mesa a bolas y tope con posicionador automático y CN
- Consola de escuadra milimetrada; brazos de apoyo; normas CE

PRECIO STOCK OUT **17.500,00 €**

PLEGADORA HIDRÁULICA / 1600X30T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	1600x30T
Longitud útil	1600 mm
Potencia	30tns
Potencia motor	4 kW
Cuello de cisne	300mm'
Apertura mesa - Trancha	320mm
Paso entre montantes	1000mm
Matriz	Multiboca
Utillaje	Estándar
Tope trasero	Motorizado
Dimensiones	2100x1200x1500
Peso aprox	2000

CIZALLA UNIVERSAL

StiShear UNI 45



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Punzonado, corte de barra maciza, ángulo y pletinas

PRECIO HABITUAL **6.800,00 €**

PRECIO STOCK OUT **5.500,00 €**

CIZALLA UNIVERSAL / StiShear UNI 45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Operación	Capacidad
PUNZONADO	
Diámetro por espesor máximo	22×12 mm
Diámetro por espesor	38×8 mm
Diámetro máximo	100×3 mm
Carrera	50 mm
Cuello de cisne	175 mm
BARRA MACIZA	
Cuadrado	30×30 mm
Redondo	30 mm
ÁNGULO	
Ángulo a 90°	100×100×10 mm
Ángulo a 45°	70×6 mm
CIZALLA	
Pletinas	300×12 mm

CIZALLA UNIVERSAL

StiShear UNI



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Punzonado, corte de barra maciza, ángulo, cizalla y muescado

PRECIO HABITUAL **10.400,00 €**

PRECIO STOCK OUT **8.300,00€**

CIZALLA UNIVERSAL / StiShear UNI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Operación	Capacidad
PUNZONADO	
Diámetro por espesor máximo	25×16 mm
Diámetro por espesor	25×16 mm
Diámetro máximo	100×3 mm
Carrera	25 mm
Cuello de cisne	300 mm
BARRA MACIZA	
Cuadrado	40×40 mm
Redondo	45 mm
ÁNGULO	
Ángulo a 90°	125×125×12 mm
Ángulo a 45°	70×8 mm
CIZALLA	
Pletinas	250×16 mm / 400×8 mm
MUESCADO	
Espesor	10 mm
Ancho	22 mm
Cuello	200 mm

FRESADORA DE TORRETA

StiFre T4



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Avances automáticos en ejes X-Y y Z
- Cabezal inclinable; visualizador digital; refrigeración e iluminación
- Dispositivo de fresado en Angulo recto
- Sistema de amarre electro-neumatico para las herramientas
- Mesa circular y divisor semi-universal
- Mortajadora con curso de 125 mm

PRECIO HABITUAL **20.700,00 €**

PRECIO STOCK OUT **12.500,00 €**

FRESADORA DE TORRETA / StiFre T4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	StiFre T4
Mesa	mm	1500×320
Recorridos en automático	mm	1000×400×400
Recorrido del carnero	mm	570
Avances automáticos en ejes X-Y		Sí, también en Z
Avance automático y manual de la caña		Sí
Variador de velocidad en el cabezal		Sí
Gama de velocidades	rpm	50–4200 a 50/60 Hz
Potencia motor	CV	3,5
Cono ISO de la caña		ISO 40
Recorrido de la caña	mm	127
Diámetro de la caña	mm	85,7
Inclinación mínima del cabezal		Derecha/izquierda ±90°; delante/atrás ±45°
Avance de la caña por rev.	mm	0,038–0,076–0,203
Guías templadas y rectificadas en 3 ejes		Sí
Mordaza hidráulica universal con base giratoria 110×220		Sí, se adjunta foto
Engrase centralizado automático		Sí
Bandeja recogedora taladrina		Sí
Equipo de refrigeración e iluminación		Sí
Visualizador digital de ejes X-Y-Z		Sí
Dimensiones máximas de máquina	mm	2100×1700×2110

FRESADORA UNIVERSAL

StiFre T5



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lámpara LED
- Base con Cajón
- Cono ISO 50 y tirante
- 3 juegos de pinzas 4-24mm con 7 pinzas
- 3 portafresas con ISO 50
- 1 kit de bridas y tirantes TCM16A para fresas/Escuadra acero 125mm
- 4 bases regulables (zapatas antivibración) de alta carga
- Normas CE

PRECIO HABITUAL **21.600,00 €**

PRECIO STOCK OUT **16.000,00 €**

FRESADORA UNIVERSAL / StiFre T5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	StiFre T5
Alimentación eléctrica		400 V / 3 Phase
Transmisión principal		Engranajes
Rango de velocidad del husillo	rpm	60 - 1750
Variedad de velocidad (Nº)		Eje X Y Z
Cabezal de fresado universal inclinable 360º		Sí
Cono del husillo		ISO 50
Recorrido longitudinal (X)	mm	1300
Recorrido transversal (Y)	mm	300
Recorrido vertical (Z)	mm	400
Dimensiones de la mesa	mm	1600x360
Mordaza		Hidráulica
Dimensiones de mordaza	mm	155x53
Apertura de mordaza	mm	0 - 300
Peso	kg	2200

EQUIPO SOLDADURA LÁSER DE FIBRA

StiLaser PRECIS HW



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Láser de fibra 2 kW; refrigeración por agua
- Distancia focal de salida: 120 mm
- Longitud de fibra: 5 / 10 / 15 m

PRECIO HABITUAL **15.600,00 €**

PRECIO STOCK OUT **11.700,00 €**

EQUIPO SOLDADURA LÁSER DE FIBRA / StiLaser PRECIS HW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	PRECIS HW
Tipo de conducción	Fibra
Longitud de onda	1080 nm
Potencia	3 kW
Frecuencia	20–5 KHz
Distancia focal de salida	120 mm
Método de refrigeración	Por agua
Longitud de la fibra	5 m / 10 m / 15 m
Puerto	Gas de 1 vía
Consumo de energía	≤6 kW
Necesidad de presión de aire	4–6 bar (nitrógeno, argón o aire comprimido)
Demanda de electricidad	1,5 kW AC220V/50/60Hz; 2 kW AC380V/50/60Hz

SOLDADORA LÁSER PORTÁTIL

StiLaser PRECIS HWA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo láser de fibra con pantalla táctil
- Pistola de soldar y alimentador estándar

PRECIO HABITUAL **9.800,00 €**

PRECIO STOCK OUT **7.400,00 €**

SOLDADORA LÁSER PORTÁTIL / StiLaser PRECIS HWA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	PRECIS HWA
Potencia límite	W	1300
Potencia máxima	W	1500
Polarización		Aleatorio
Rango de ajuste de potencia de salida	%	10–100
Longitud de onda central	nm	1080±3
Atenuación tras 1 hora de funcionamiento continuo	%	<2
Frecuencia máxima de modulación	kHz	5
Indicador de potencia de luz roja	mW	≥0,2
Diámetro núcleo de fibra de salida	µm	20
Longitud cable blindado de salida	m	5
Voltaje de operación		AC 220 V monofásica, 50/60 Hz
Consumo máximo de energía	W	<4100
Método de control		Pantalla táctil
Dimensiones (An×Al×Pr)	mm	273×634,1×527,7
Peso	kg	43
Temperatura de funcionamiento	°C	-30 a 40
Humedad de funcionamiento	%	<90
Enfriamiento		Por aire
Temperatura de almacenamiento	°C	-10 a 60
Presión entrada gas	MPa	≤0,7
Pistola de soldar		Estándar
Alimentador		Estándar

CILINDRO CURVADOR

SBM 1070 × 90



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Dispositivo para realizar conos
- Bastidores de fundición; rodillos SAE 1050
- Movimiento manual de rodillos y descarga lateral Drop-End

PRECIO HABITUAL **6.200,00 €**

PRECIO STOCK OUT **4.900,00 €**

CILINDRO CURVADOR / SBM 1070 × 90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	1070×90
Longitud útil	mm	1070
Capacidad chapa 42 kg/mm²	mm	3
Diámetro de rodillo	mm	90
Motor	kW	1,1
Longitud	mm	1450
Ancho	mm	760
Altura	mm	1250
Peso	kg	490
Normativa CE		Incluida

MÁQUINA COMBINADA 3 EN 1

Sti3IN1 305 / 760 / 1067



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cizalla, plegadora y curvadora de chapa
- Matriz de ribetear desmontable; calibrador estándar posterior
- Rodillos de arrastre ranurados; dos posiciones de palanca

PRECIO HABITUAL 305	420,00 €	PRECIO STOCK OUT	300,00 €
PRECIO HABITUAL 760	825,00 €	PRECIO STOCK OUT	650,00 €
PRECIO HABITUAL 1067	1.300,00€	PRECIO STOCK OUT	990,00€

MÁQUINA COMBINADA 3 EN 1 / Sti3IN1 305 / 760 / 1067

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	305	760	1067
Ancho de bancada	mm	305	760	1067
Máximo espesor de cizallamiento	mm	1	1	1
Máximo espesor de plegado	mm	1	1	1
Máximo espesor de curvado	mm	1	1	1
Máximo ángulo de curvatura	°	90+	90+	90+
Diámetro mínimo de rodillo	mm	38	39	43
Peso	kg	50	140	280
Dimensiones	mm	620×410×660	1000×410×660	1390×540×780

CIZALLA MANUAL DE PALANCA

Modelos 500 / 1000



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cizalla de guillotina para chapa de acero
- Corte de acero, aluminio y cobre
- Ancho de bancada de 500 a 1000 mm

PRECIO HABITUAL 500	300,00 €	PRECIO STOCK OUT	225,00 €
PRECIO HABITUAL 1000	430,00 €	PRECIO STOCK OUT	330,00€

CIZALLA MANUAL DE PALANCA / Modelos 500 / 1000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	500	1000
Capacidad grueso corte	1,5 mm	1,2 mm
Ancho de bancada	500 mm	1000 mm
Peso neto/bruto	37/40 kg	70/92 kg
Dimensiones	770×270×420 mm	1380×280×540 mm

SIERRA DE CINTA

Modelo 150



PRECIO HABITUAL **850,00 €**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sierra de cinta de corte angular
- Motor de 550 W; velocidades de hoja 20/29/51 m/min

PRECIO STOCK OUT **650,00 €**

SIERRA DE CINTA / Modelo 150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Valor
Capacidad máx. +45° rectangular	90×75 mm
Capacidad máx. +45° redondo	90 mm
Capacidad máx. +60° rectangular	55×55 mm
Capacidad máx. +60° redondo	55 mm
Capacidad máx. 90° rectangular	100×150 mm
Capacidad máx. 90° redondo	128 mm
Desarrollo hoja de sierra	1638×13×0,65 mm
Dimensiones	977×540×1100 mm
Peso neto	81 kg
Potencia motor	550 W / 230 V
Velocidad hoja de sierra	20 / 29 / 51 m/min

SIERRA DE CINTA

Modelo 100



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cabezal giratorio 0-45º. Motor de transmisión directa. Cabezal de fundición de aluminio (BF 100 SC). Mordaza (BF 100 SC). Facilidad de ajuste del ángulo de corte. Amplia base que garantiza una buena estabilidad . Microinterruptor de paro al finalizar el corte (BF 100 SC). Guia de hoja apoyada sobre rodamientos de bolas . Interruptor de emergencia. Regulador electrónico de velocidad (BF 85 SCV). Máquinas fabricadas según normas CE.

PRECIO HABITUAL **650,00 €**

PRECIO STOCK OUT **490,00 €**

SIERRA DE CINTA / Modelo 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Alimentación	230V/F1
Potencia	0,37 - 0,50 Kw-Hp
Velocidad	45 m.p.m.
Capacidad corte 90° (redondo,rectangular,cuadrado)	100 / 100X150 / - mm.
Capacidad corte 45° (redondo,rectangular,cuadrado)	65 / 60X100 / - mm.
Capacidad corte 60° (redondo,rectangular,cuadrado)	- mm.
Capacidad corte 45° Izquierda (redondo,rectangular,cuadrado)	- mm.
Apertura mordaza	160 mm.
Desarrollo sierra	1470X0,65X13 mm.
Peso Neto/Bruto	29 / 31 Kg.
Dimensiones	730X380X450 mm.

SIERRAS DE CINTA

StiSaw 5025 / 5027



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Corte angular a 90°, 60°, 45° y -45°
- Velocidad de cinta: 72/36 m/min

PRECIO HABITUAL 5025	3.700,00 €	PRECIO STOCK OUT	2.750,00 €
PRECIO HABITUAL 5027	5.100,00 €	PRECIO STOCK OUT	3.800,00 €

SIERRAS DE CINTA / StiSaw 5025 / 5027

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	5025	5027
Potencia motor	kW	1,5	2,2
Dimensiones cinta	mm	2715×27×0,9	2950×27×0,9
Velocidad	m/min	72/36	72/36
Corte a grados	°	-45° +60°	45° +60°
Capacidad de 90° redondo	mm	250	270
Capacidad de 90° cuadrado	mm	240×240	260×260
Capacidad de 45° rectangular	mm	310×240	350×240
Capacidad de 45° redondo	mm	200	230
Capacidad de 45° cuadrado	mm	170×170	210×210
Capacidad de 60° rectangular	mm	190×170	230×250
Capacidad de 60° redondo	mm	120	140
Capacidad de 60° cuadrado	mm	90×90	140×140
Capacidad de -45° rectangular	mm	120×90	150×110
Capacidad de -45° redondo	mm	150	200
Capacidad de -45° cuadrado	mm	130×130	170×170
Capacidad de 90° rectangular	mm	170×90	200×140
Altura de trabajo	mm	1020	1020
Dimensiones máquina	mm	1540×700×1050	1770×960×1180
Dimensiones stand	mm	1100×760×180	1160×55×210
Peso neto/bruto	kg	341/394	446/551

AFILADORA DE BROCAS

StiDrill 13



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Afilado rápido y preciso de brocas helicoidales de doble filo
- Uso industrial; motor potente; transporte fácil

PRECIO HABITUAL **420,00 €**

PRECIO STOCK OUT **315,00 €**

AFILADORA DE BROCAS / StiDrill 13

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	StiDrill 13
Diámetro afilado	mm	Ø2–13(15)
Motor		180 W / 230 V / 50 Hz
Velocidad	rpm	4800
Equipamiento estándar		CBN 11 pinzas Ø 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Dimensiones pack	mm	32×18×19
Peso	kg	10

AFILADORA DE BROCAS

StiDrill 26



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Afilado rápido y preciso de brocas helicoidales de doble filo
- Ángulo 95°–140°; pinzas almacenadas en el interior

PRECIO HABITUAL **1.100,00 €**

PRECIO STOCK OUT **790,00 €**

AFILADORA DE BROCAS / StiDrill 26

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	StiDrill 26
Diámetro afilado	mm	Ø13–26
Motor		450 W / 230 V / 50 Hz
Velocidad	rpm	4800
Equipamiento estándar		CBN 14 pinzas Ø13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Dimensiones pack	mm	48×36×24
Peso	kg	27

PERFILADORA PITTSBURGH

Modelos E12 / E15





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Conformado de perfiles y juntas de chapa

- Junta de Pittsburgh, fijación de brida, ángulo recto, costura doble, cala y forma de Z

PRECIO HABITUAL E12	3.650,00 €	PRECIO STOCK OUT	2.750,00 €
PRECIO HABITUAL E15	4.650,00 €	PRECIO STOCK OUT	3.475,00 €

PERFILADORA PITTSBURGH / Modelos E12 / E15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	E12	E15
Espesor máximo chapa	1,2 mm	1,5 mm
Potencia de trabajo	1,5 kW	2,2 kW
Junta de Pittsburgh	Acero dulce calibre 16 máx. / 18 mín.; espesor 1,2–5 mm	
Fijación de brida	Acero dulce calibre 20 máx.; espesor 1 mm	
Ángulo recto	Calibre 16 máx. / 18 mín.; espesor 1,2–5 mm	
Costura doble	Calibre 16 máx. / 18 mín.; espesor 1,2–5 mm	
Cala de transmisión	Acero dulce calibre 20 máx.; espesor 1 mm	
Forma de Z	Calibre 16 máx. / 18 mín.; espesor 1,2–5 mm	

PULIDORA / BISELADORA

StiGrind 100BL



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pulido y biselado de tubos; operación vertical y horizontal
- Conexión para aspiración; pedal para distintos rodillos
- Rodillo estándar Ø40 mm; 2 velocidades de banda

PRECIO HABITUAL **1.790,00 €**

PRECIO STOCK OUT **1.350,00 €**

PULIDORA / BISELADORA / StiGrind 100BL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	StiGrind 100BL
Alimentación		400 V / 50 Hz
Potencia motor	W	2500/3300
Velocidad	m/s	23,5/47
Dimensión banda	mm	2000×100
Ángulo de lijado	°	30± – 90±
Peso aproximado	kg	180
Dimensiones	mm	1340×700×1210

LIJADORA

StiGrind 75



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cambio rápido y fácil de la banda de lija
- Grupo lijador pivotante con ajuste rápido potente motor que ofrece un par constante para obtener una excelente calidad de lijado
- Rodillos de lijado engomados y superficie de contacto recubierta de grafito para menos fricción de la lija
- Protector de metacrilato contra las chispas

PRECIO HABITUAL **950,00 €**

PRECIO STOCK OUT **700,00 €**

LIJADORA / StiGrind 75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	StiGrind 100BL
Alimentación	V	230
Potencia motor	W	2500/3300
Velocidad	m/s	34
Dimensión banda	mm	2000x75
Peso aproximado	kg	90
Dimensiones	mm	1130x560x960

PRENSA HIDRÁULICA

HP100



PRECIO HABITUAL **8.100,00 €**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La prensa HP100 ofrece una fuerza de prensado de hasta 100 toneladas y está diseñada para trabajos pesados en el taller. El cilindro hidráulico garantiza una generación de presión uniforme y controlada, permitiendo prensar las piezas de forma segura y precisa. La sólida construcción del bastidor y el elevado peso de la máquina proporcionan estabilidad durante el uso. Gracias a los bloques en V, la protección de seguridad y el pedal incluidos, se puede trabajar de forma segura y eficiente desde el primer momento.

- El cilindro hidráulico garantiza una generación de presión uniforme y controlada
- El pedal de pie mantiene ambas manos libres para posicionar las piezas
- Incluye bloques en V para apoyar con seguridad piezas redondas
- Equipada con protector de seguridad para mayor protección durante el prensado

PRECIO STOCK OUT **6.400,00 €**

PRENSA HIDRÁULICA / HP100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	VALOR
Toma de aire	in	0,25
Alcance máximo	mm	813
Alcance mínimo	mm	113
Velocidad máxima	mm/s	2,5
Ancho	cm	135
Altura	cm	99
Largo	cm	188
Anchura del embalaje	m	1,5
Altura del embalaje	m	0,515
Longitud del embalaje	m	2,045
Peso (CE)	kg	669,5
Peso (VE)	kg	762
Carga máxima	t	100
Carrera (stroke_length)	mm	300
Ancho de cama (bed_width)	mm	787
Desplazamiento del cilindro (cylinder_displacement_left_right)	mm	254

TALADROS DE COLUMNA

StiDrill 25 / 32 / Z5032 / Z5040







CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuatro modelos de taladros de columna

PRECIO HABITUAL 25	860,00 €	PRECIO STOCK OUT	690,00 €
PRECIO HABITUAL 32	1.170,00 €	PRECIO STOCK OUT	875,00 €
PRECIO HABITUAL Z5032	4.380,00 €	PRECIO STOCK OUT	3.390,00 €
PRECIO HABITUAL Z5040	5.400,00 €	PRECIO STOCK OUT	4.000,00 €

TALADROS DE COLUMNA / StiDrill 25 / 32 / Z5032 / Z5040

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	StiDrill 25	StiDrill 32	Z5032	Z5040
Alimentación	V	220	220	380	380
Potencia	kW	0,9	1,5	1,5	1,5
Capacidad de broca	mm	25	32	32	40
Velocidades		12 (280–2300)	12 (280–2300)	12 (75–3200)	12 (62–1400)
Diámetro de columna	mm	90	90	160	160
Distancia portabrocas columna	mm	220	250	330	350
Dimensiones mesa	mm	300×300	340×400	460×520	500×560
Equipo refrigeración		No	No	Sí	Sí

PLEGADORA MANUAL

Modelo Nº 4 R/S



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Liberación rápida de segmentos de sujeción
- Hoja de plegado con contrapeso y tope de ángulo
- Control por pie, cilindro auxiliar lateral y tope trasero

PRECIO HABITUAL **1.700,00 €**

PRECIO STOCK OUT **1.350,00 €**

PLEGADORA MANUAL / Modelo Nº 4 R/S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	Nº 4 R/S
Longitud de plegado	mm	1020
Capacidad de plegado	mm	2
Ángulo de plegado	°	0–135
Dimensiones de máquina	mm	1460×640×1310
Segmentación cuchilla superior e inferior		Sí

CURVADORA DE PERFILES MANUAL

Modelo StiCurve 10



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Construcción en acero fundido
- Ejes y rodillos en acero templado, endurecidos y rectificados
- Redondo diametro 20
Tubo hasta 40mm con pared de 2mm

PRECIO HABITUAL **1.250,00 €**

PRECIO STOCK OUT **950,00€**

CURVADORA DE PERFILES MANUAL / Modelo StiCurve 10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Parámetro	Unidad	Nº 4 R/S
Diametro de rulinas	mm	30
Peso	kg	160
	20x5mm 30x10mm	190mm 500mm5
	20x5mm 50x10mm	160mm 400mm
	10x10mm 20x20mm	160mm 500mm

CURVADORA DE PERFILES MOTORIZADA

Modelo StiCurve 10M



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Construcción en acero.
- Dos rodillos motorizados.
- Sistema de accionamiento eléctrico directo mediante engranajes.
- Rodillo superior de rotación libre.
- Rodillos templados por inducción.
- Rodillos fabricados en material especial endurecido.
- Rodillos guía ajustables.
- Posibilidad de trabajar en posición horizontal y vertical.

PRECIO HABITUAL **2.100,00 €**

PRECIO STOCK OUT **1.600,00 €**

CURVADORA DE PERFILES MOTORIZADA / Modelo StiCurve 10M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Posibilidad de curvar con rodillos estándar

Tipo perfil	Tamaño máx.	Ø dobl. mín.
	20 x 20 mm 10 x 10 mm	500 mm 160 mm
	30 x 10 mm 20 x 5 mm	500 mm 190 mm
	50 x 10 mm 40 x 5 mm	400 mm 160 mm
	35 x 4,5 mm 30 x 4 mm	600 mm 400 mm
	35 x 4,5 mm 30 x 4 mm	600 mm 400 mm
	35 x 4,5 mm 30 x 4 mm	600 mm 400 mm
	U40x20 U30	700 mm 500 mm

CURVADORA DE PERFILES HIDRAULICA

Modelo StiCurve CP80



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Construcción en acero.
- Dos rodillos motorizados.
- Sistema de accionamiento hidráulico.
- Tres rodillos motrices
- Rodillos templados por inducción.
- Rodillos fabricados en material especial endurecido.
- Rodillos guía ajustables.
- Posibilidad de trabajar en posición horizontal y vertical.

PRECIO HABITUAL **19.400,00 €**

PRECIO STOCK OUT **14.500,00 €**

CURVADORA DE PERFILES MOTORIZADA / Modelo StiCurve CP80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro		Unidad	
Límite elástico		mm	< 245
Diámetro mínimo de curvado (ángulo con ala hacia fuera)		mm	400 – 600
Capacidad		–	L75 × 7
Dimensiones totales	Longitud (L)	mm	1.320
	Anchura (W)	mm	950
	Altura (H)	mm	1.270
Peso neto/bruto (N.W./G.W.)		kg	2.500 / 2.750
Motor principal		kW	4 / 2,2

CAPACIDADES DE CURVADO

Tipo de perfil	Dimensión (máx. / mín.)	Diámetro mínimo de curvado
Perfil angular	Máx.: 75 × 75 × 8	800 mm
	Mín.: 30 × 30 × 3	350 mm
Tubo cuadrado	Máx.: 70 × 70 × 5	1.500 mm
	Mín.: 25 × 25 × 2	350 mm
Tubo rectangular	Máx.: 80 × 25 × 3	800 mm
	Mín.: 25 × 15 × 2	350 mm
Tubo redondo	Máx.: 100 × 2,5	1.200 mm
	Mín.: 15 × 1	350 mm
Pletina (acero plano)	Máx.: 80 × 16	600 mm
	Mín.: 30 × 8	350 mm
Barra cuadrada (acero macizo)	Máx.: 40 × 40	800 mm
	Mín.: 15 × 15	350 mm

CURVADORA DE TUBOS SIN MANDRIL

Modelo StiBend 40 / 50



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La Curvadora de tubos motorizada sin mandril **StiBend** de STILCRAM contiene visualizador de grados, se pueden ajustar manualmente o en automático.

PRECIO HABITUAL 40	5.230,00 €	PRECIO STOCK OUT	3.990,00 €
PRECIO HABITUAL 50	8.450,00 €	PRECIO STOCK OUT	6.400,00 €

CURVADORA DE PERFILES MOTORIZADA / Modelo StiCurve 10M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TABLA DE CAPACIDADES

Modelo		StiBend 40	StiBend 50
Diámetro máximo	mm	40	50
Diámetro min.- máx.	mm	16 - 40	16 - 51
Espesor	mm	1 - 3	2
Radio de curvado	mm	Dx3/4	Dx3/4
Potencia motor	kw	1.5	2.2
Dimensiones	mm	960x610x122	1200x690x1050
Peso neto/Bruto	kg	290 / 330	500

EQUIPO SUMINISTRADO CON LA MÁQUINA:

- 1 Juego diámetro tubo 16 radio 68 (Diámetro 136 mm)
- 1 Juego diámetro tubo 20 radio 78 (Diámetro 156 mm)
- 1 Juego diámetro tubo 25 radio 88 (Diámetro 176 mm)
- 1 Juego diámetro tubo 32 radio 138 (Diámetro 276 mm)
- 1 Juego diámetro tubo 40 radio 138 (Diámetro 276 mm)

EQUIPO SUMINISTRADO CON LA MÁQUINA:

- 1 Juego diámetro tubo 25.4mm radio 90mm
- 1 Juego diámetro tubo 32.3mm radio 115mm
- 1 Juego diámetro tubo 38.1mm radio 130mm
- 1 Juego diámetro tubo 50mm radio 170mm

STILCRAM

STOCK OUT 2026

CONSÚLTANOS DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES

WWW.STILCRAM.COM
938 59 40 86
677 484 772
stilcram@stilcram.com